

LE Z-SLIM : ÉLÉVATEUR TRANSLATEUR

L'élévateur Z-SLIM permet de franchir un petit escalier de 4 marches maximum en préservant l'esthétique de l'environnement où il est installé. Rapide, stable et silencieux, c'est le produit idéal dans les commerces ou les hôtels. De plus, le système est intégralement recouvrable et se fond ainsi dans le décor.



Pour + de renseignements contactez notre équipe commerciale au : 01.56.74.17.00 choix 2
Et encore + de produits sur : www.alma-sa.com



ALMA

L'accessibilité pour tous

LE Z-SLIM : ÉLÉVATEUR TRANSLATEUR



Le **Z-SLIM** est un dispositif innovant pour franchir une hauteur de 500 mm maximum. Il s'installe en peu de temps en s'intégrant parfaitement à l'environnement existant.

Polyvalence maximale : Z-Slim permet de surmonter les obstacles architecturaux en s'intégrant parfaitement à l'environnement qu'il occupe, il devient quasi invisible lorsqu'il est replié.

Le Z-SLIM est équipé de protections périphériques antichute (qui se soulèvent avant que la phase de montée ne se déclenche), et de protections anti écrasement (qui permettent d'arrêter automatiquement l'appareil en cas d'interférence avec un corps étranger). Ces systèmes associés au soufflet de protection, assurent une sécurité à 360°.

L'élévateur-translateur Z-SLIM est fourni avec tous les dispositifs nécessaires en vue d'assurer et de garantir la sécurité de ses utilisateurs. La solution Z-SLIM est conforme avec la réglementation en vigueur. Il peut aussi bien être installé dans un bâtiment public ou privé.

Avantage :

- Ne dénature pas le bâtiment
- Solution esthétique et invisible
- Installation intérieure et extérieure



OPTIONS

- Poteau de commande embarqué (obligatoire en ERP).
- Bras motorisé anti-chute (Obligatoire si >50cm du sol)
- Recouvrement du plateau (épaisseur 3cm maximum)
- Fonctionnement par télécommande radio

NORMES

Ce produit est conforme aux directives machines européennes 2006/42/CE

SÉCURITÉS

- Batteries de secours en cas de défaut de courant (seulement pour la descente)
- Volets et bras anti-chutes motorisés
- Soufflet et système de détection anti-cisaillement

DONNÉES TECHNIQUES

- Hauteur d'élévation max : 500mm (TRS5) ; 800mm (TRS8)
- Translation max : 1000mm
- Charge utile : 300 kg
- Poids de la plateforme : 300kg
- Dimensions plate-forme : 900 x 1550 x 100/130 (l x L x p)
- Dimensions réservation : 940 x 1570 x 100/130 (l x L x p)
- Alimentation : 230V / 10Amp



Pour + de renseignements contactez notre équipe commerciale au : **01.56.74.17.00 choix 2**
Et encore + de produits sur : www.alma-sa.com



ALMA

L'accessibilité pour tous

Plans de principe du Z-SLIM

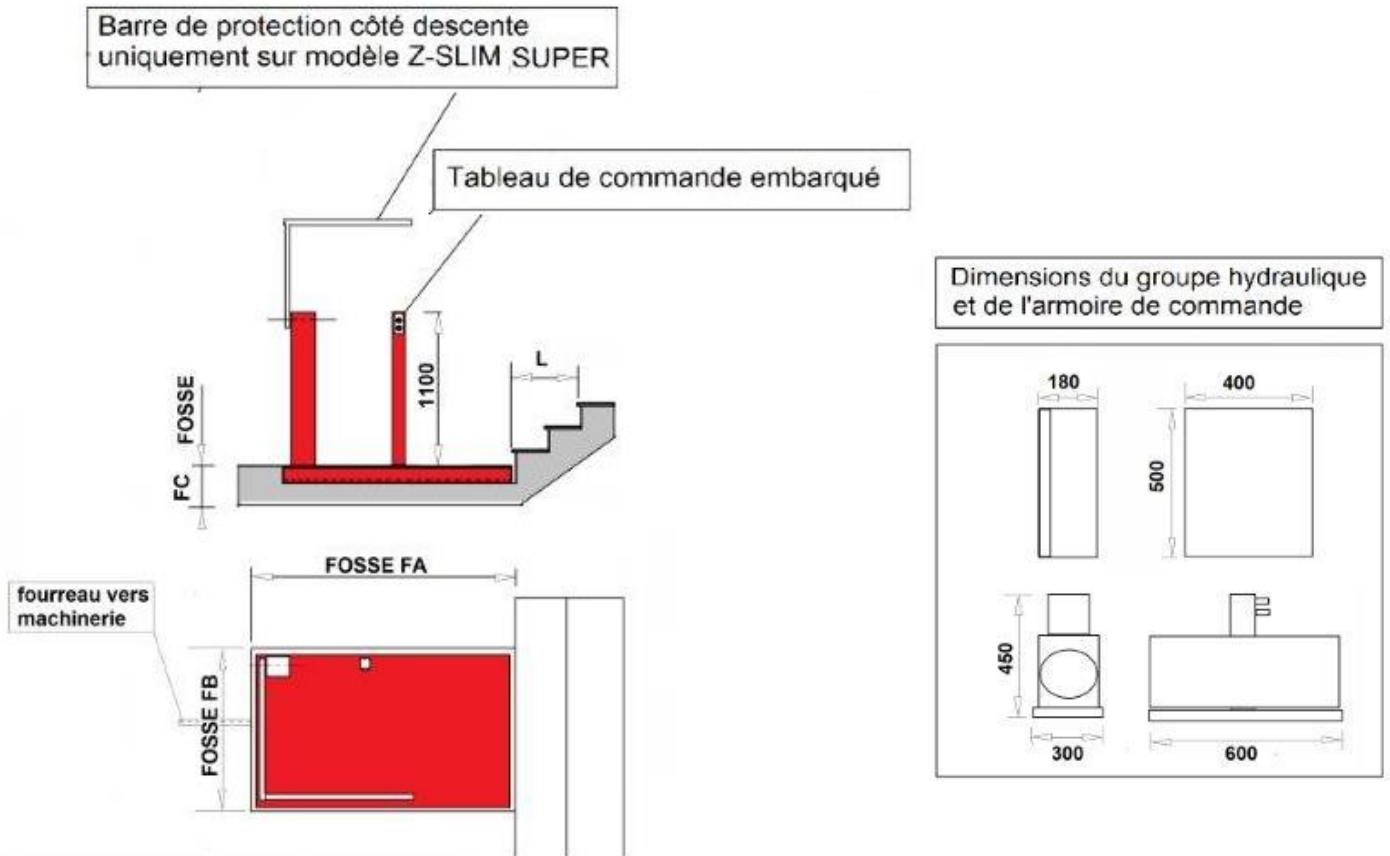


Plate-forme fermée au repos



Levage des protections latérales



Levage du plateau



Translation du plateau



Modèles	Charge kg	Course H MAX	Translation L MAX	Long fosse FA	Larg fosse FB	Prof fosse FC
Z-SLIM	300	500	1000	1570	940	100
Z-SLIM SUPER	300	750	1000	1570	940	100

Pour + de renseignements contactez notre équipe commerciale au : 01.56.74.17.00 choix 2
Et encore + de produits sur : www.alma-sa.com